

## Forni convezione - Convection ovens

# ISONZO




Comandi serie standard  
Standard series controls



Comandi serie Lux  
Lux series controls



4 griglie di serie facilmente rimovibili  
4 removable standard racks



Doppia ventilazione  
Double ventilation

- Struttura in acciaio inox interno ed esterno.
- 4 griglie in dotazione facilmente rimovibili per la pulizia.
- Pratica rastrelliera funzionale con 4 griglie di serie.
- Distanza tra ripiani cm 8
- Camera interna con angoli raggiati per una pulizia facile e veloce.
- Porta in acciaio inox, con doppio vetro.
- Illuminazione interna con due lampade per una luminosità omogenea.
- Distribuzione calore con una ventola per Isonzo e due ventole per Isonzo P.
- Regolazione termostatica della temperatura da 25° a 300° C.
- Timer di controllo cottura da 0' a 120' o continuo.


- *Stainless steel construction including chamber.*
- *Comes with 4 removable racks for an easy cleaning.*
- *Run-in rails with 4 standard racks*
- *Distance between shelves cm 8.*
- *Seamless, round-cornered and easy to clean chamber to prevent contamination.*
- *Double glass stainless steel door.*
- *Effective 2 lamp chamber lighting.*
- *Heat-distribution with single-fan for Isonzo and double-fan for Isonzo P*
- *Thermostatically controlled temperature from 25°C to 300°C (77°F to 572°F).*
- *Choice of 0' to 120' programmable timer or continuous operation.*

### VERSIONE LUX:

- Umidificatore di serie.
- Sistema ventola potenziata per una migliore distribuzione della temperatura.

### THE LUX VERSION FEATURE:

- *Humidifier.*
- *Inverter system allows for an even and effective heat distribution.*

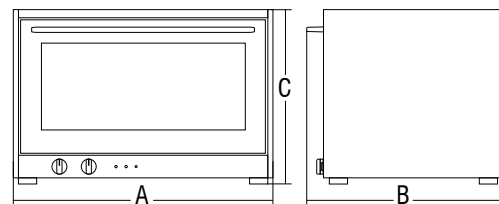

	Potenza Power	Alimentazione Power source	Temperatura Temperature	Numero ripiani Number of shelves	Dimensioni teglie Trays dimensions	Dimensioni interne Internal dimensions	A	B	C	Peso netto Net weight	Dimensioni imballo Shipping	Peso lordo Gross weight
	watt		°C	n.	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	mm	Kg
<b>Isonzo</b>	2600	230V 50Hz	25 ÷ 300	4	440x330	480x360 h300	600	570	515	35	750x1000x850	43
<b>Isonzo P</b>	Mn 3400 Tf 5200	230V/50Hz 400V/50Hz	25 ÷ 300	4	600x400 1/1 gastro	650x460 h360	820	760	605	54	750x1000x850	66
<b>Isonzo Lux</b>	3100	230V 50Hz	25 ÷ 300	4	440x330	480x360 h300	600	570	515	35	750x1000x850	43
<b>Isonzo P Lux</b>	6200	400V/50Hz	25 ÷ 300	4	600x400 1/1 gastro	650x460 h360	820	760	605	54	750x1000x850	66